

Micromega M-ONE 韌體更新程序

Firmware update SOP




百鳴音響

Bring a musical surprise

M100/ 150 本機韌體更新標準程序：

- 前置作業：請先進入 M100/150 的 MENU, 在 INFO 的第二頁查看器材 IP 位置, 請先記下. 如附圖, 得知 M100/150 的 IP 位置為 10.0.1.6

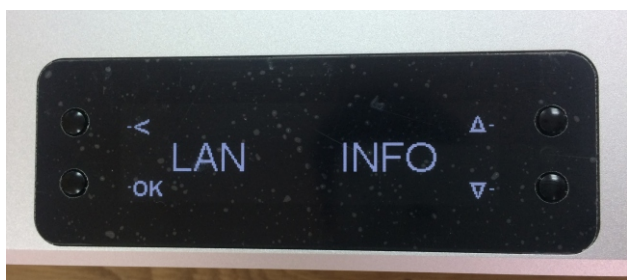

- 準備 USB隨身碟(FAT32格式), 先執行本機韌體更新：

1. 在百鳴或至原廠官網, 進入 M-ONE 頁面, 點選頁面藍色按鈕 [M-One Updates](#) 下載 .zip 檔. 解開 .zip 後, 在資料夾中取得 V54.img 與 1.27.bin 兩個檔案.

Discover Micromega M-One



M-One is a new Micromega range and a new vision for our **integrated amplifiers** history.

M-One is a made for Hi-Fi lovers. This is an all-in-one : plug your sources, your speakers and let the magic in !



[M-One Updates](#)

[USB Driver](#)

[M-100 manual](#)

[M-150 manual](#)


[White Paper
Doc](#)

[M.A.R.S.
Manual](#)


2. USB隨身碟存入 V54.img(請留意, M100或 M150 對應機型二選一, 不可兩個檔案都存放; 例如, 對 M150 的更新, 應只存入 M-One 150 -V54.img), 然後執行本機韌體更新:

請先電源線斷電, 插入最下層 USB槽, 再電源線通電; OLED 螢幕啟動告知韌體更新執行中, 請等待至螢幕出現更新完成確認字幕(英文), 然後再次電源線斷電, 三秒後, 再電源線通電.

電源線通電後, 小紅 LED燈 亮一下後, 會熄滅數秒鐘, 然後再恆亮, 這是正常現象. 然後請 Standby-ON 開機, 即完成主機韌體更新; 接著要執行網路模組軟體更新.

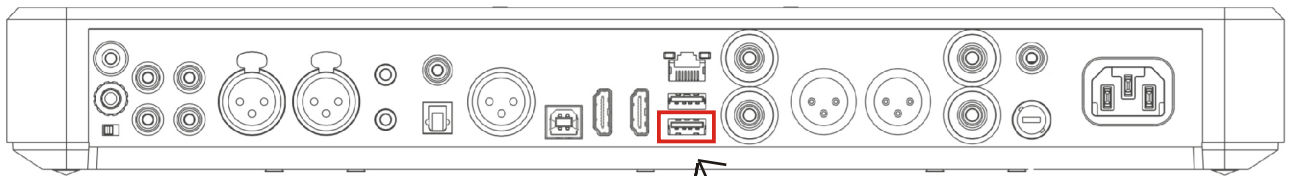

隨身碟 插入最下層 USB插槽

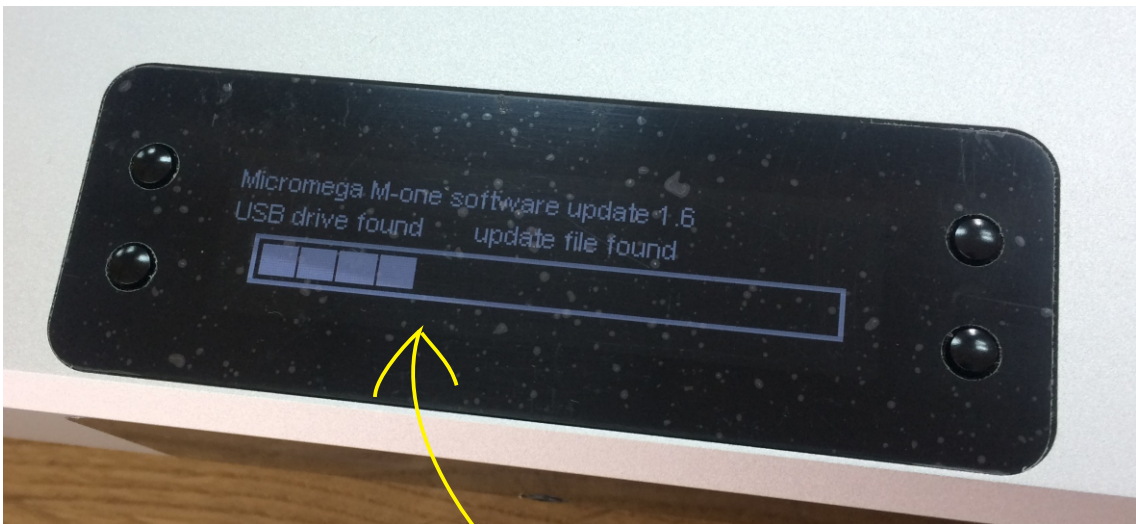

請等待跑馬燈執行完成, 並且出現更新完成英文字幕後, 才移除電源線斷電!

- 使用電腦做網路模組驅動軟體更新：

1. M100/150 要記得接上網路線, 保持連網.

2. 連接於同一區網的電腦, 打開網頁瀏覽器, 直接鍵入 IP 位置. 也可借助平板或手機上的 App 如 Fing, 掃描查得 IP.

3. 此時瀏覽器會進入 Micromega Network Update 頁面. 選按左下角 "CHOOSE A FILE", 然後選擇最新下載的 xxx-v1.27.bin 檔案 (視您存在電腦上的位置), 選定後, 再按下藍色 "UPDATE NOW" 執行.



網頁瀏覽器 鍵入 IP位置
(例如 10.0.1.6)



English | Français

Welcome !

Update your Micromega M-One 100 / 150 network module through this webpage to get fixes and new functionalities
Make sure to update your product to enjoy the best of your amplifier.

Firmware update

[Download the latest firmware for M-100/M-150](#)

The folder contains 3 files :

- **M-One update system** : mandatory if your M-One don't have the latest version. You can check it when you switch on your M-One. You have to put this file on a USB key (formatted in FAT32 - cf. user's manual).
- **M-One network update** : this update can be done at the bottom of this page
- **Guide for installation**



CHOOSE A FILE

UPDATE NOW

(The file must be a .bin)

nms-micromega-mone-v1.18 Sun Feb 26 10:33:59 CET 2017

4. 要注意之處在於：此時頁面會顯示更新執行, 然後 "Rebooting, please wait"
畫面應該會停留在此; 請多等待 2分鐘後, 步行到 M100/150 處, 進行重開機程序.
5. 請按一下機體實體按鍵, 先喚醒螢幕, 然後按住不放 Standby 鍵約六秒,
直到螢幕熄滅, M100/150 進入重開機程序, 最後會進入 Standby 狀態.
6. 然後再 Standby-ON, 待 M100/150 完成開機, 即完成本次更新.



百鳴音響