


J.C. Verdier

La Platine Verdier - Setup Manual

磁浮唱盤 - 設定手冊

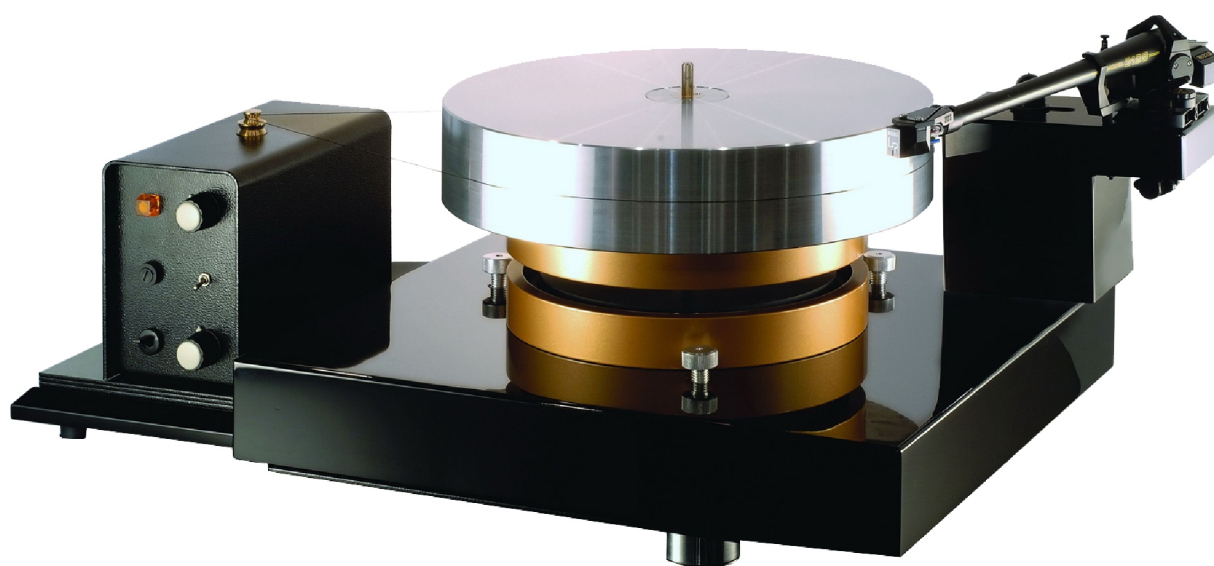


百鳴音響

High-End Audio Speciality

系統簡介

法國 J.C.Verdier 經典磁浮唱盤

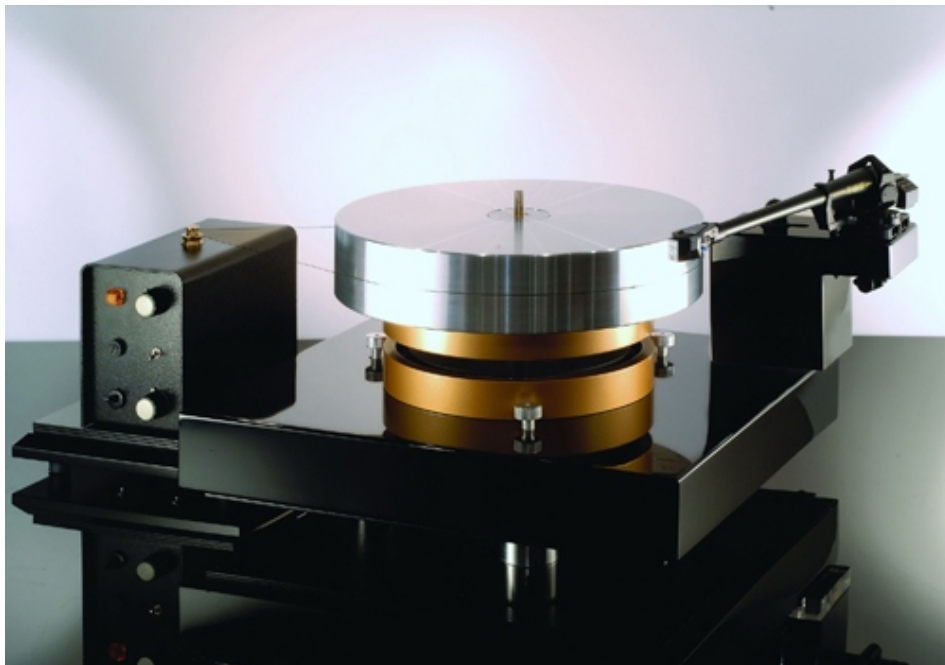

La Platine Verdier 磁浮唱盤已然成為 J.C.Verdier 的品牌代表。此款唱盤自 30 年前研發量產至今，早就在美、歐等國獲得極高的評價。不論是主流市場、亦或專業音響技術業界，皆以之為參考類比系統。

Platine Verdier 磁浮唱盤總重 60Kg，底座(Plinth)為黑色鋼琴烤漆處理的 MDF 厚板，由特殊設計的三只高阻尼、彈簧氣壓避震器，形成整盤的避震系統。此特殊的彈簧氣壓柱，各有凸出於底座上的螺釘調整頭，可藉以調整盤身的水平與避振 Q 度。


16Kg 重的轉盤(Platter)由高等級不鏽鋼車製而成，厚達 60mm。以互斥的雙環帶磁鐵構成懸浮隔離，環狀磁石內置於上、下兩個環型底座，形成強力的密閉磁場迴路；整體機構使得此盤擁有極低的系統底噪，背景安靜深沉。

磁浮唱盤 組裝步驟說明


1. 取出唱盤底座，置於平穩的桌面上。藉由調整三只氣墊螺絲，調整唱盤底座的水平。




2. 取出轉盤軸承，插入軸承底座。

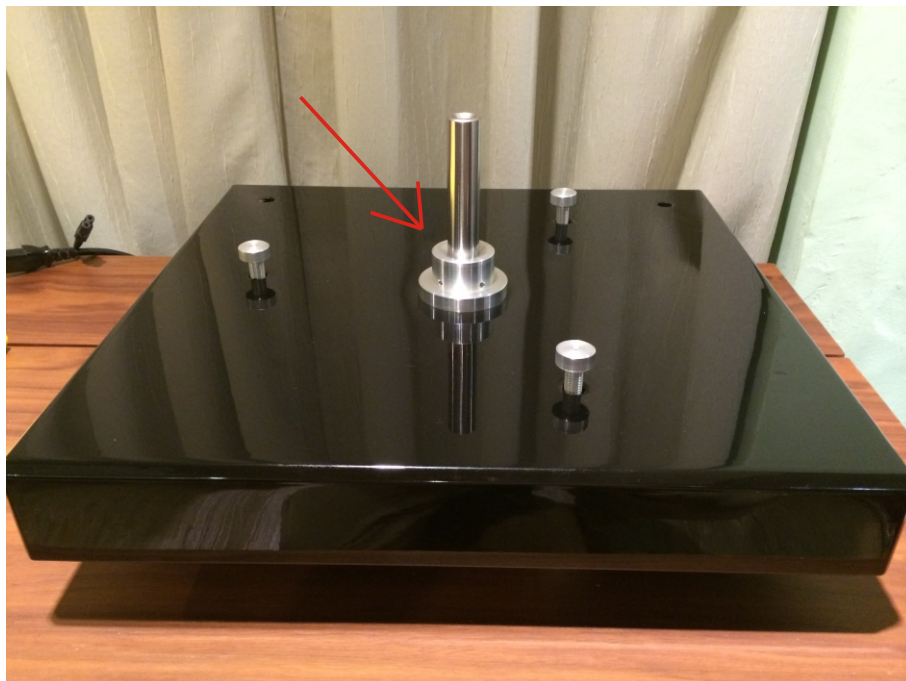

3. 注意軸承底座，準備六角板手，適當旋緊兩只螺絲固定軸承。

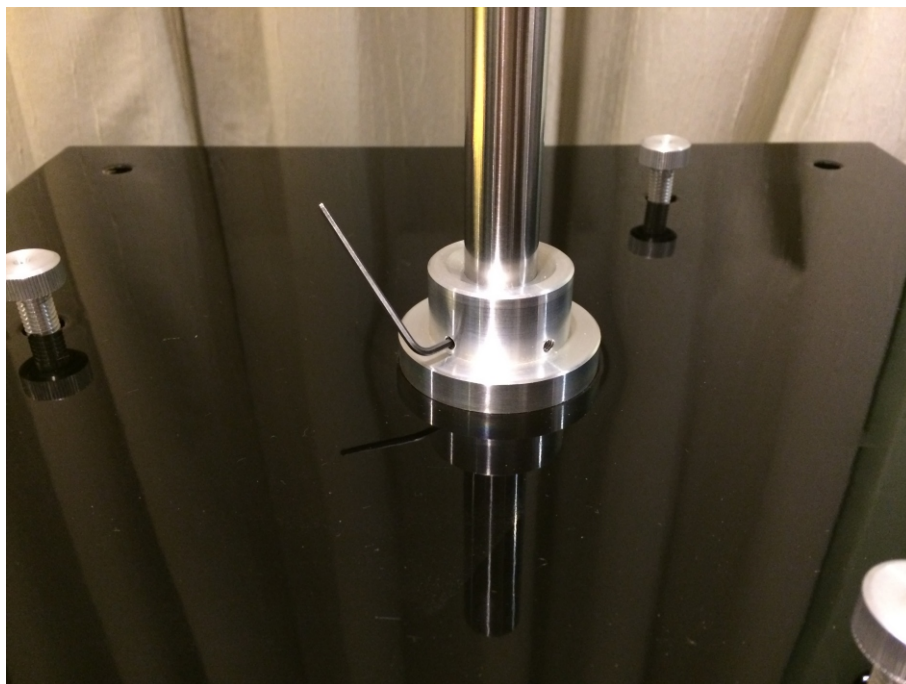


4. 取出下部磁環，對準軸承底座中心，小心放置完成。

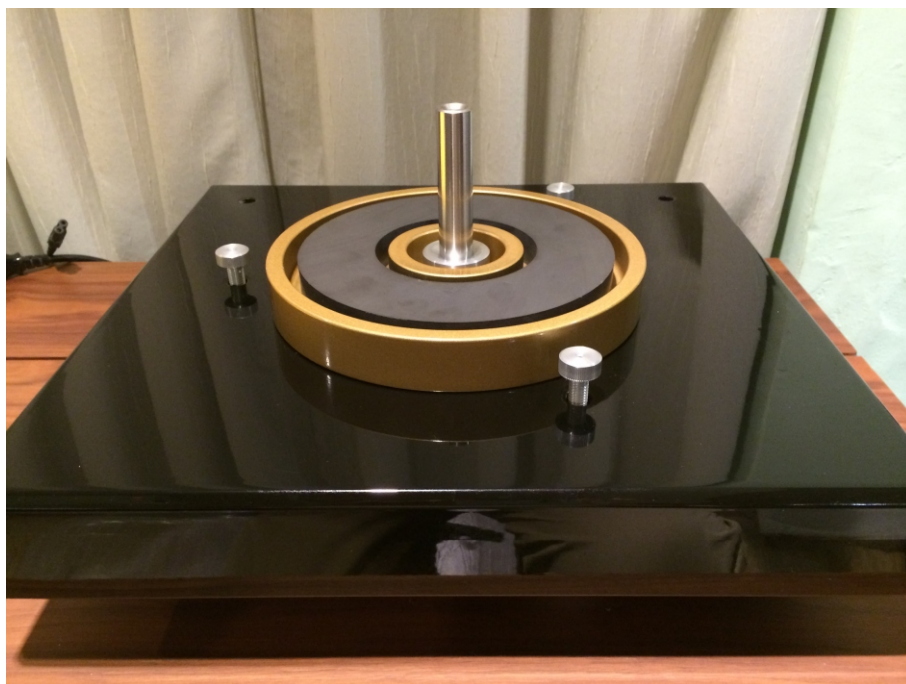


5. 取出轉盤本體，對準軸承緩慢置入。




6. 注意轉盤中心銅柱旁，準備六角板手，旋開螺絲準備注入軸承潤滑油。

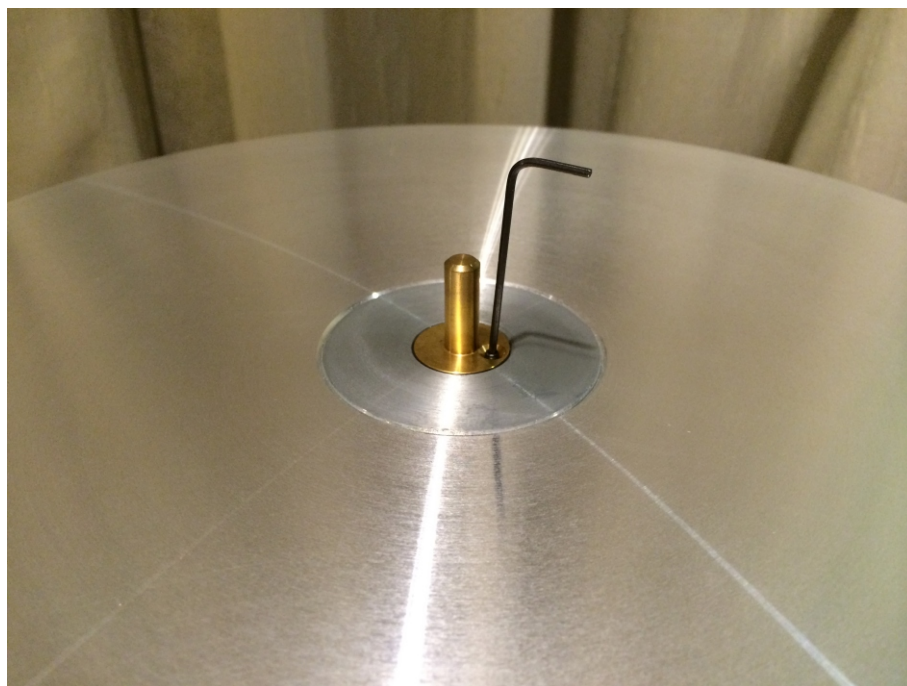


7. 準備針筒，吸入軸承潤滑油約 1ml。

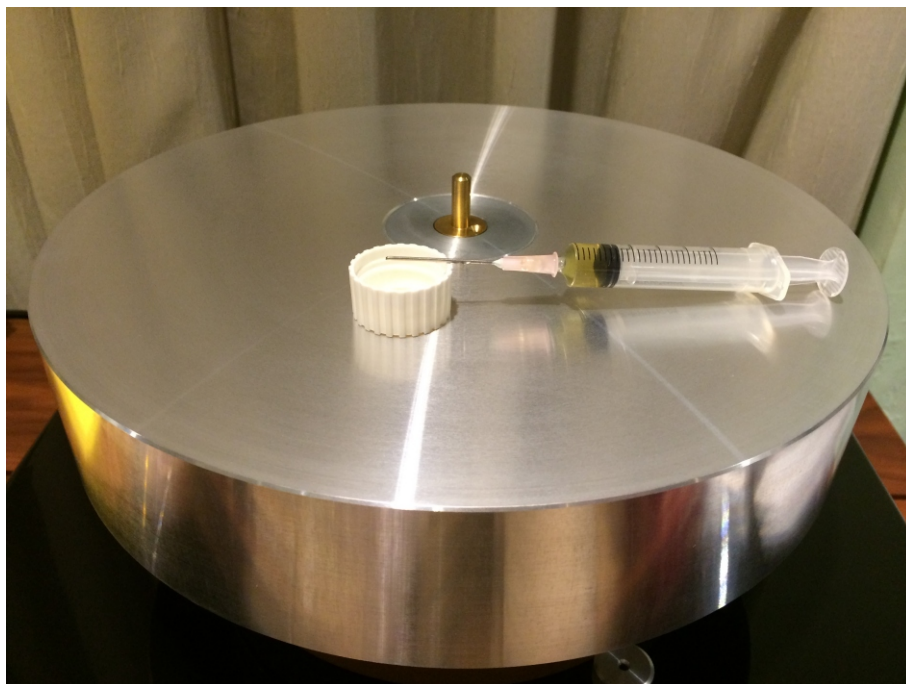

8. 緩慢注入些許軸承潤滑油，轉動一下轉盤、並輕微施力下壓，讓潤滑油逐漸分布；重複微量注油、轉動轉盤、輕微下壓(勿使油品溢出)，直到注滿 1ml 潤滑油。

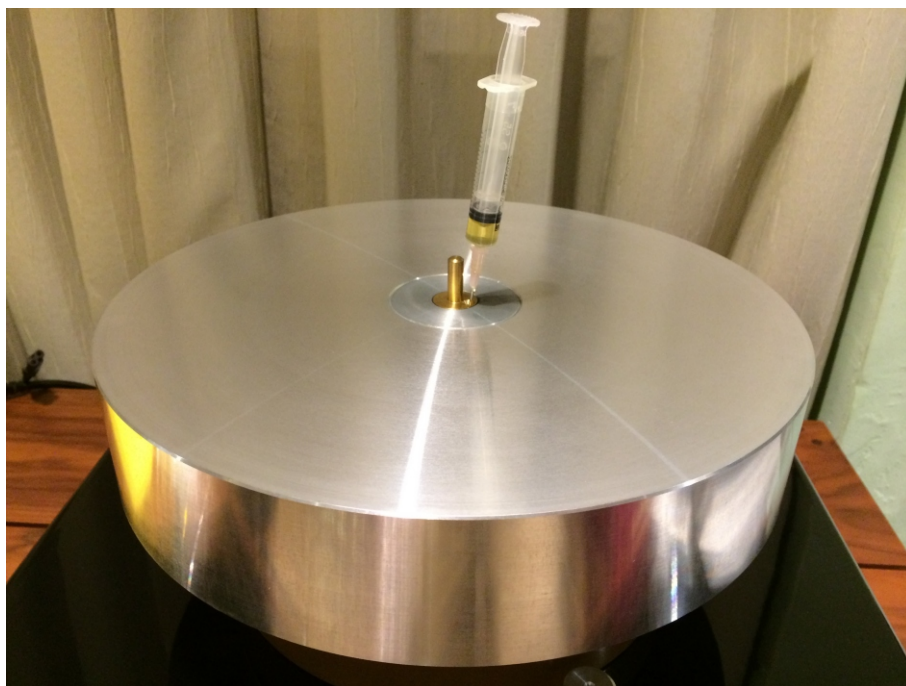


9. 取出藍色棉布墊片，準備安裝唱臂座。

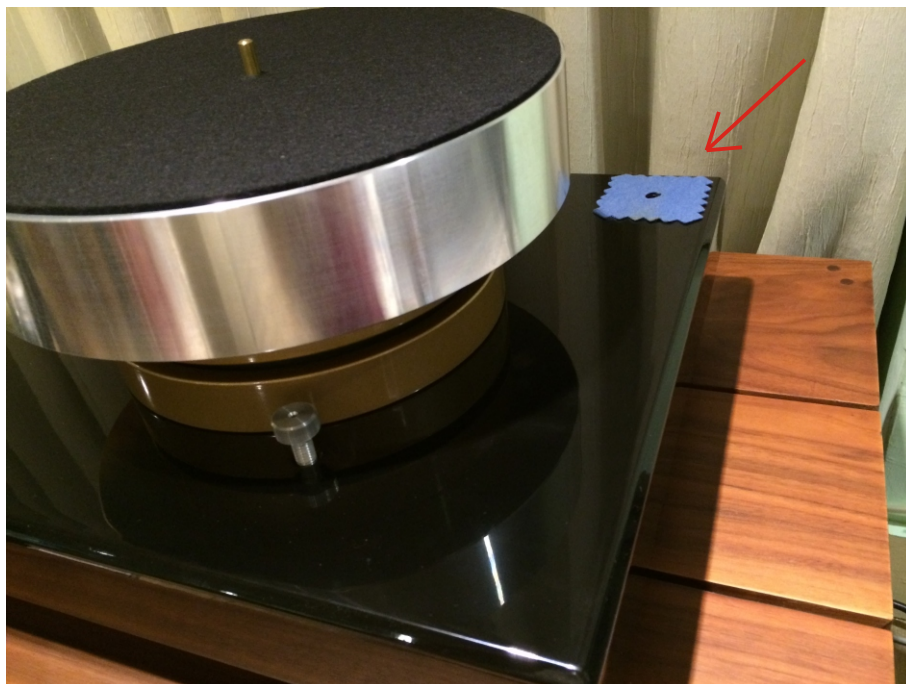


10. 將專用長螺絲穿過金屬墊片與唱臂座、穿越藍色棉布墊片，對準螺絲母座適當鎖入。



11. 取出欲安裝的唱臂尺規，準備安裝唱臂。(此處以 Wilson Benesch 的唱臂尺規示範)

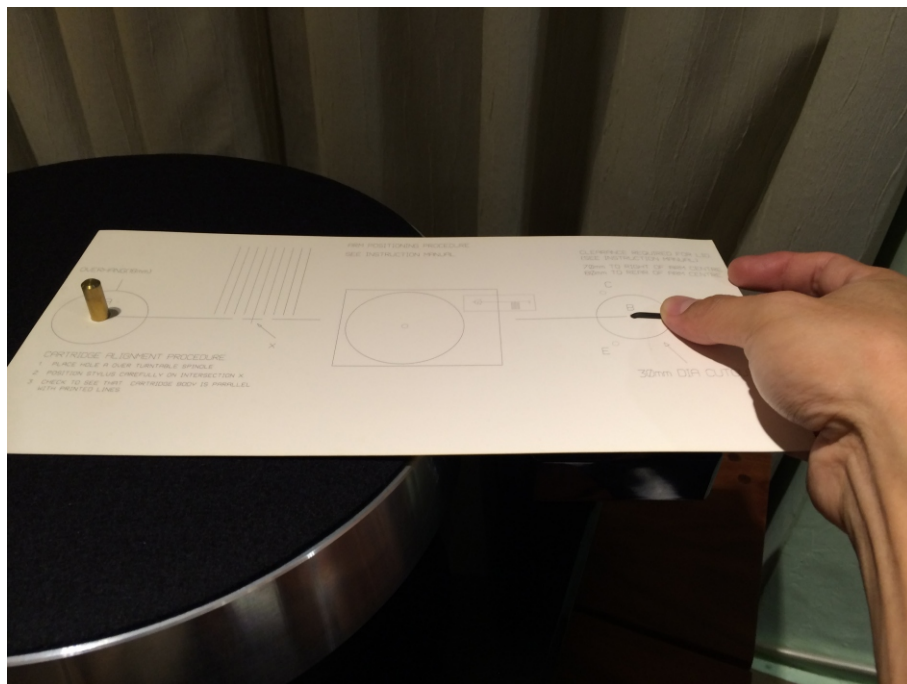

12. 調整唱臂座的角度與距離，使唱臂尺規能妥適定位，最後再鎖緊長螺絲完成唱臂座安裝。

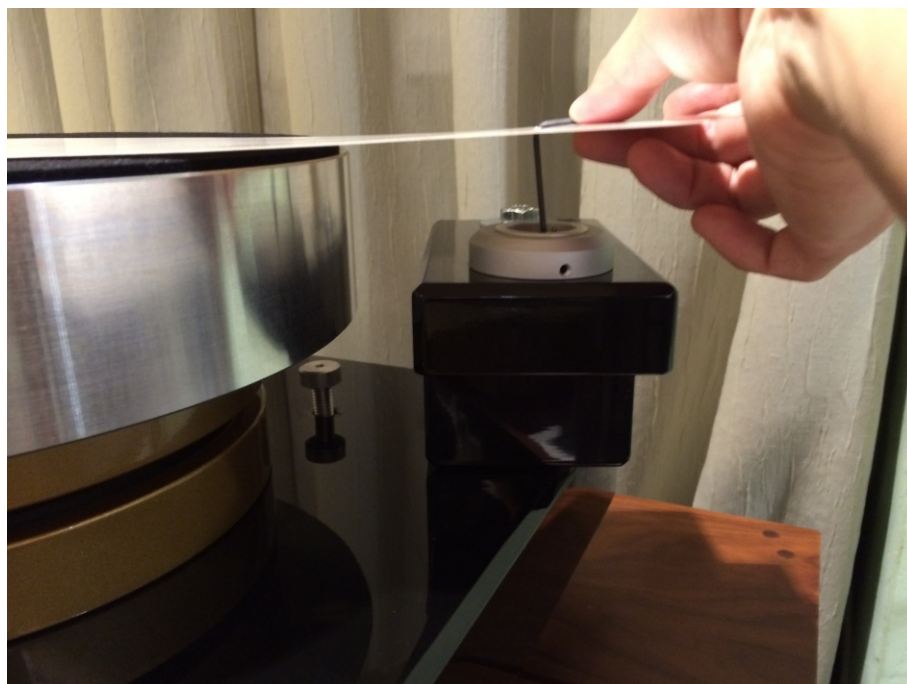

13. 完成唱臂座安裝後，即能依序裝入唱臂、唱頭。此時請記得以轉盤表面為最終基準，轉動三只氣墊螺絲，再微調完成轉盤表面水平。



14. 取出馬達傳動組，剪取適當長度的天然麻線完成結結，小心套入轉盤側邊並維持適當的鬆緊度。留意馬達轉軸的中心孔位，若傳動麻線過於緊繃則馬達轉軸將偏移過大，此時將會使馬達轉軸與孔位邊緣碰觸摩擦，請留意避免此情況發生。



15. 馬達操作說明。

轉軸上部為 33 1/3轉與 45轉位置，下部則為 78轉的位置。

電源開關，
往下開啓。



轉速撥桿，往下對應下方
調整鈕，33 1/3轉專用。

往上對應上方調整鈕，
45轉與 78轉。



請留意馬達後方線材撥桿。

往下對應蠟麻線(建議使用)，
往上則對應橡皮帶。

百鳴音響

web :: www.currants.info

High-End Audio Speciality

tel :: 04.2463.7788